


Размеры однофазных электродвигателей
Производства «Электродвигатель» (г.Могилев, Республика Беларусь)

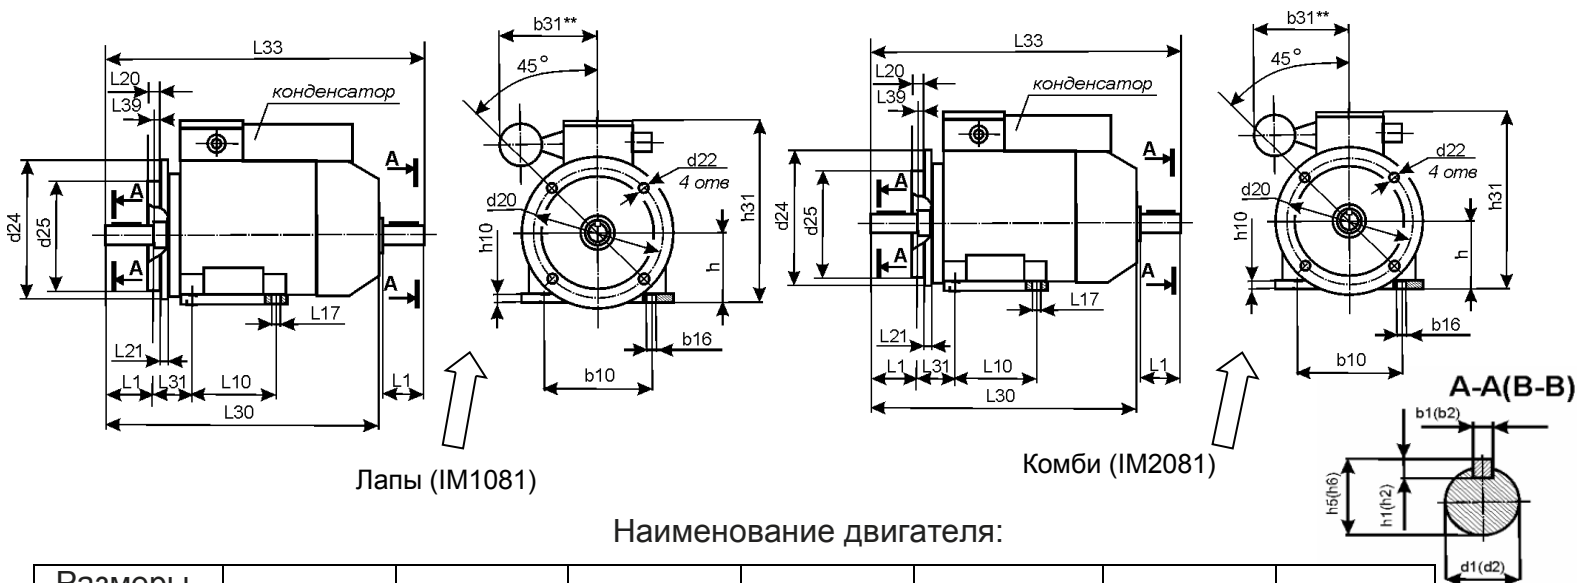

Наименование двигателя:

Размеры, мм	АИР56	АИР63	АИР71	АИР80А	АИР80В, С	АИР90	АИР100S
L1	23	30	40	50	50	50	60
L10	71	80	90	100	100	125	112
L17	5,8	7	7	10	10	10	12
L21	10	10	10	10	10	12	14
L30	218	237	272,5	296,5	320,5	337	360
L31	36	40	45	50	50	56	63
L33	234	263	316,5	350	374	390	424
b1	4	5	6	6	6	8	8
b2							
b10	90	100	112	125	125	140	160
b16	8,8	10	10	12	12	12	16
b30	127	142	160	180	180	198	226
h	56	63	71	80	80	90	100
h1	4	5	6	6	6	7	7
h2							
h5	12,5	16	21,5	24,5	24,5	27	31
h6							
h10	7	8	8	9	9	10	12
h31	148	161	188	204,5	204,5	230,0	246,5
d1, d2	11	14	19	22	22	24	28
d20	IM2081	115	130	165	165	165	215
	IM2181	65 85	75 100	85 115	100 130	100 130	115 130
d22	IM2081	10	10	12	12	12	15
d24	IM2081	140	160	200	200	200	250
	IM3081						
	IM2181	80 99	90 110	105 140	120 160	120 160	140 164
	IM3681						160
d25	IM2081	95	110	130	130	130	180
	IM3081						
	IM2181	50 70	60 80	70 95	80 110	80 110	95 110
	IM3681						110